


DT-9525_ABS 产品规格书

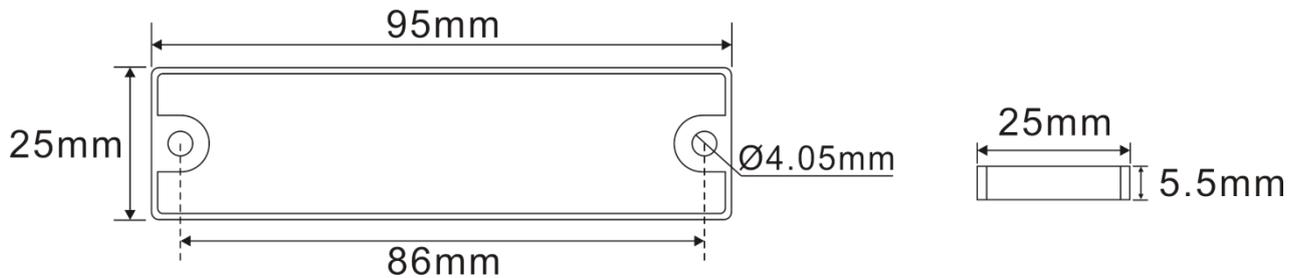

简要说明

本款产品可广泛应用于室内和室外的资产管理及巡检管理,安装在金属表面和非金属表面均可取得良好的射频性能,产品性能稳定可靠,是同类相近产品中的佼佼者。

主要优势

- 1.产品100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测,保证使用过程中的稳定性
- 2.产品材质和设计均经过可靠性测试
- 3.产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证
- 4.标签结实耐撞,耐候性好,读距远
- 5.安装在金属/非金属表面有良好的射频性能

产品参数	
产品尺寸	95*25*5.5MM, 孔径 4.05MM
产品颜色	浅蓝色
产品材料	ABS/ASA
产品重量	13 克
协议标准	ISO18000-6C; EPC global C1Gen2
频率范围	902-928MHZ; 866-868MHZ
芯片型号	NXP U9
芯片容量	EPC 区: 96bit USER 区: 0 bit TID 区: 48bit
芯片寿命	可擦写 10 万次
射频参数	读距: 15 米 (金属表面, 测试设备为 4W EIRP 读写器) 读距: 9 米 (金属表面, 测试设备为 R2000 模块手持机, 30dbm 功率) 具体测试效果与实际应用环境、测试机具有关
工作温度	-25°C~80°C
存储温度	-30°C~80°C
保存湿度	5%~95%
防护等级	IP67
极化方式	线极化
安装方式	铆钉安装: 标签安装孔径 4.05MM。 螺丝安装: 标签安装孔径 4.05MM, 可用 M4.0 螺钉。 背胶安装: 采用 3M 进口薄胶或者厚胶。 液态胶安装: 采用工业 AB 胶。
应用领域	1.户外大型设备和资产管理 2.仓库管理中托盘以及货架管理 3.户外电力设备以及电杆管理 4.路灯以及交通灯柱等公用设施管理
个性化定制	可预写码, 激光打码, 印刷 LOGO, 颜色定制等。
一致性测试	100%通过 Voyantic 测试